


Kurzanleitung buritronic

Kühlung

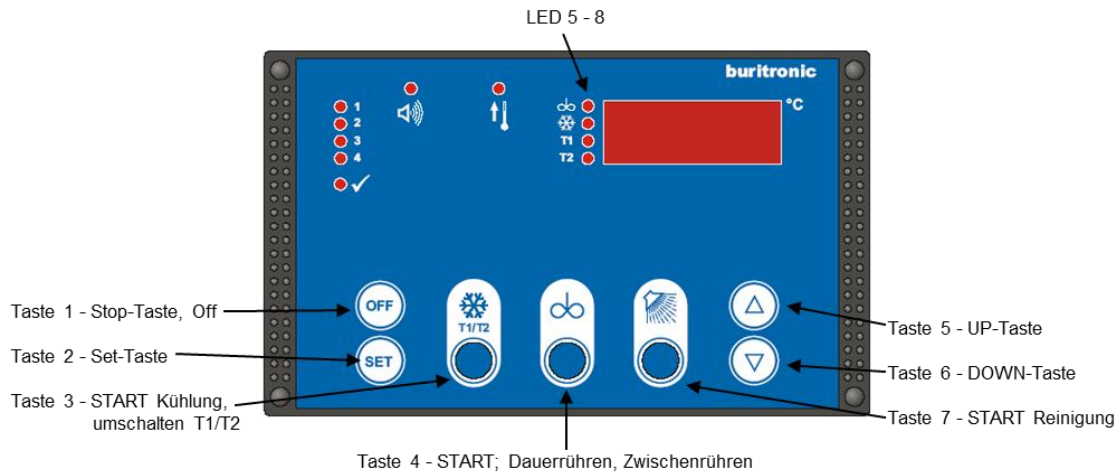

Funktionen

LED Nr.	Beschreibung	Funktion
5	LED 5 "Rührer"	- im Kühlbetrieb (wenn permanent leuchtet): zeigt an, dass der Rührer eingeschaltet ist - (wenn blinkt): zeigt an, dass Modus Dauerrühren aktiv ist
6	LED 6 "Kompressor"	- wenn permanent leuchtet: zeigt an, wenn das Kompressorschütz eingeschaltet ist - wenn blinkt: Startverzögerung aktiviert ist
7	LED 7 "T1" - zeigt an,	dass die eingestellte Soll-Temperatur für "T1" aktiv ist
8	LED 8 "T2" - zeigt an,	dass die eingestellte Soll-Temperatur für "T2" aktiv ist


	Einstellung anzeigen	Einstellung ändern	Werkseinstellung
Soll-Temperatur T1 <i>wenn LED T1 leuchtet</i>	Taste 2 (Set) drücken	Taste 2 und gleichzeitig ▲ oder ▼ drücken	4 °C
Soll-Temperatur T2 <i>wenn LED T2 leuchtet</i>	Taste 2 (Set) drücken	Taste 2 und gleichzeitig ▲ oder ▼ drücken	2.5 °C

Wartungs- und Gefahrenhinweise

- Vor dem Öffnen von elektrischen Anlageteilen Anschlussstecker aus der Steckdose ziehen.
- Nach der Reinigung Kappe vom Auslaufhahn entfernen.
- Beim Reinigungsvorgang Entlüftungsdeckel aufsetzen.
- Zum Milchabsaugen Tankdeckel öffnen oder Entlüftungsdeckel aufsetzen.
GEFAHR VON IMPLOSION!!!
- Nach jedem Melken Temperatur kontrollieren.
- Monatlich Kondensator von Kühlmaschine ausblasen.

Bei Fehlermeldung: Quittieren von Fehlermeldungen durch Drücken der Off Taste für 3 Sekunden

Kurzanleitung buritronic

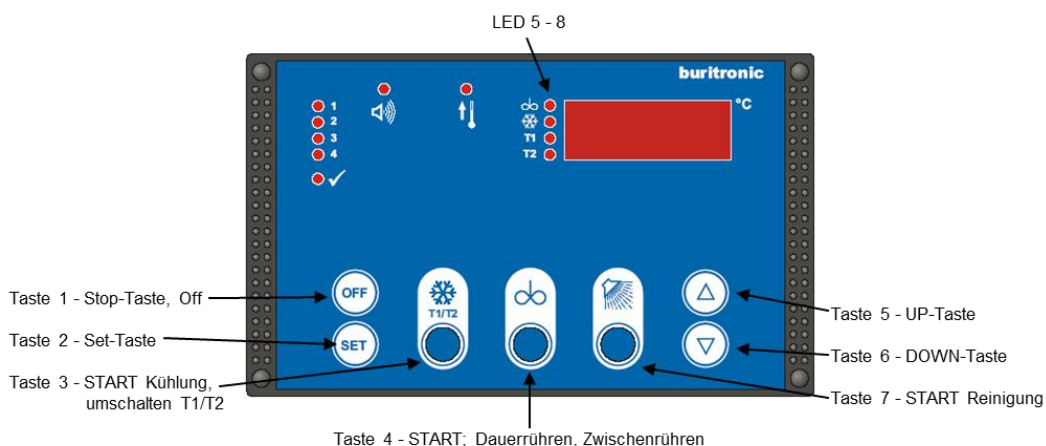

Reinigen

LED Nr.	Beschreibung	Funktion
1	LED 1 "Vorspülen"	- wenn permanent leuchtet: zeigt an, wenn sich die Steuerung im Vorspülen befindet - wenn blinkt: Fehler Vorspülen (zu wenig Wasser im Tank) Parameter T1 erhöhen
2	LED 2 "Hauptspülen"	- wenn permanent leuchtet: zeigt an, wenn sich die Steuerung im Hauptspülen befindet - wenn blinkt: Fehler Hauptspülen (zu wenig Wasser im Tank) Parameter T7 erhöhen
3	LED 3 "Nachspülen 1"	- wenn permanent leuchtet: zeigt an, wenn sich die Steuerung im Nachspülen 1 befindet - wenn blinkt: Fehler Nachspülen 1 (zu wenig Wasser im Tank) Parameter T10 erhöhen
4	LED 4 "Nachspülen 2"	- wenn permanent leuchtet: zeigt an, wenn sich die Steuerung im Nachspülen 2 befindet - wenn blinkt: Fehler Nachspülen 2 (zu wenig Wasser im Tank) Parameter T10 erhöhen
i.O.	LED "Spülvorgang ok"	Spülvorgang erfolgreich beendet
Alarm	LED "Alarm"	- wenn permanent leuchtet: Fehler Reinigungsprozess; abgebrochen → Siehe LED 1 – 4 und Anzeige im Display kontrollieren
Heizung	LED "Heizung"	- wenn permanent leuchtet: zeigt an, dass die Heizung eingeschaltet ist

Fehlercodes

Code	Beschreibung	Anzeige	Beschreibung
FL1	Fühlerkurzschluss Fühler 1	F1	Speicherfehler
FH1	Fühlerbruch Fühler 1	F2	Druckschalter Heizung
FL2	Fühlerkurzschluss Fühler 2	F3	Stellung Hahnkontakt Tank nicht auf Reinigungsbetrieb (Hahnkontakt)
FH2	Fühlerbruch Fühler 2	F4	Heizdauer zu lang (Zeit über Parameterliste einstellbar)
FFF	Überschreitung des Messbereichs	F5	Stellung Hahnkontakt Tank nicht auf Kühlbetrieb (Hahnkontakt)

Programmabbruch bei allen Störungen ausser: F4

Nach Beendigung der Reinigung das Glas von Auslaufhahn entfernen. (Bei Defekt eines Wasserventils kann Wasser auslaufen)

Bei Fehlermeldung: Quittieren von Fehlermeldungen durch Drücken der Off Taste für 3 Sekunden